NEW

★★★ PREMIUM

# Scie murale WSE912

Profondeur maximale de coupe 377 mm

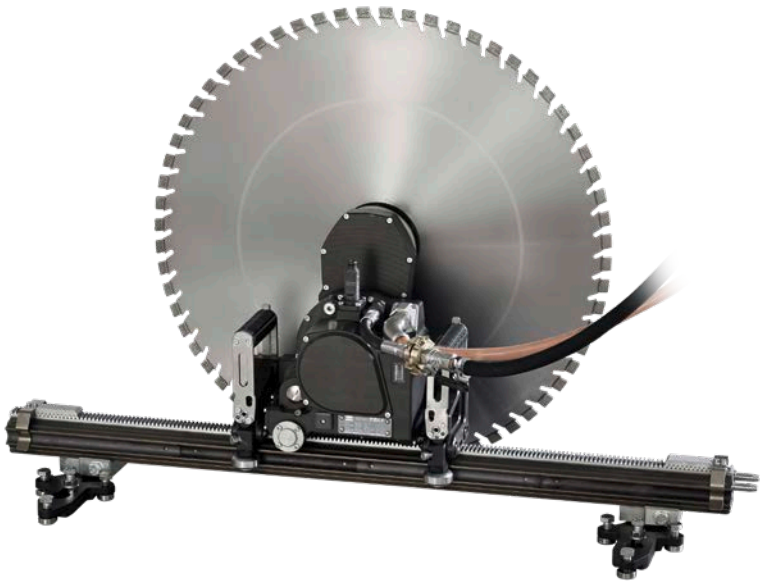

Scie murale compacte et légère, basée sur un concept modulaire

Robuste, fonctionnel et sans outil : carter de disque tout-en-un pour lames de scie murale de Ø max. 700 et 925 mm

Technologie OmniGrid® : fonctionnement triphasé ou monophasé même en cas d'alimentation peu fiable.

La WSE912 est une scie murale compacte et performante de nouvelle génération, basée sur la technologie P2® hautement efficace sur le plan énergétique. La scie murale est de conception modulaire, ce qui la rend fiable et facile à entretenir. Sa commande électrique PPE12RR permet, grâce à la technologie innovante OmniGrid®, de fonctionner dans des conditions de courant changeantes. Ainsi, tout travail de coupe peut être achevé en mode triphasé ou monophasé. La nouvelle génération de télécommande radio est intuitive dans son utilisation et la batterie a une longue durée de vie. Le nouveau chariot de transport conçu pour la WSE912 se distingue par sa compacité, sa polyvalence et ses grandes roues.

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

| Lame de scie | |
|---|---|
| Profondeur maximale de coupe | 377 mm |
| Ø maximal de la lame de scie | 925 mm |
| Montable librement jusqu'au Ø | 700 mm |
| Fixation du fl asque de la lame | Vis centrale |
| Fixation de la lame de scie (coupe à ras) | Vis à tête fraisée M10 × 6 pcs. 110 mm |

| Moteur électrique et commande | |
|---|---|
| Moteur haute fréquence refroidi par eau | Technologie P2® |
| Puissance nominale (16 A) | 11 kW |
| Puissance du moteur S1 (16 A) | 9 kW |
| Tension | 230–480 V |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz |

| Poids | |
|---|---|
| Scie murale WSE912 | 25 kg |
| Commande électrique PPE12RR | 18 kg |
| Capot de protection AIO 700 mm | 15 kg |
| Capot de protection AIO 925 mm | 19 kg |
| Rail EX 1 100 mm | 6.3 kg |
| Rail EX 2 200 mm | 12,6 kg |
| Chariot de transport pour WSE912 | 27 kg |

## Système et accessoires

| Scie murale WSE912 | |
|---|---|
| 11004000 | Scie murale WSE912 incl. support de carter de disque |
| 11004100 | Commande électrique PPE12RR 230–480 V incl. télécommande radio |
| 10978640 | Rail EX 1 100 mm |
| 10978879 | Rail EX 2 200 mm |
| 10980156 | Sabot à rail rotatif EX |
| 11004800 | Carter de disque AIO 700 mm sans support de carter de disque |
| 11004900 | Chariot de transport pour WSE912 |

| Accessoires | |
|---|---|
| 11004200 | Carter de disque AIO 925 mm sans support de carter de disque |
| 11008488 | Carter de disque |
| 10980260 | Raccord de rail EX |
| 10983408 | Sabot de rail incliné et pour escaliers EX |
| 10980264 | Butée de rail EX |
| 11010246 | Mallette de service WSE912 |

| Recommandation d'outils | |
|---|---|
| 34447937 | PREMIUM WSL FAST CUT Disques de scie murale (C7W 650 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |
| 34701398 | PREMIUM WSL FAST CUT Disques de scie murale (C7W 700 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |
| 34447951 | PREMIUM WSL FAST CUT Disques de scie murale (C7W 825 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |
| 34703017 | PREMIUM WSL FAST CUT Disques de scie murale (C7W 925 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |