

Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče



Lamelové kotouče TWINFLAP PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

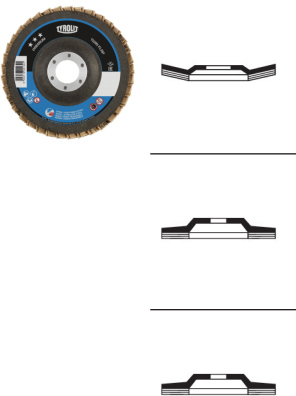
- + Pro náročné broušení různých kvalit běžné a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Velikost zrna 40/60 pro velké úběry materiálu
- + Vynikající výsledky s vysoce výkonnými úhlovými bruskami

Výhody

- + Dvojité uspořádání lamel pro maximální životnost
- + Kombinace zirkonového a keramického plátna pro vyšší agresivitu
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.
	27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
		34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
		34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
		34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
	28A	34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
		34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
		34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
		34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
	28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
		34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS
		34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 KS
		34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 KS